

## OPTIMAL Junior®

с резиной DÄMMGULAST®, оцинкованный

### Применение


- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для закрепления трубопроводов для питьевой воды и теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

### Ваши преимущества

- Профессиональный предохранительный замок
- Легкая фиксация запорного винта нажатием пальца
- Высокая надежность благодаря краевому замыканию подвесного отверстия
- Во время монтажа трубу можно свободно поворачивать
- Предохранительный замок предотвращает бесконтрольное открывание после фиксации
- Быстрый монтаж благодаря всего лишь одному запорному винту
- Легко фиксирующийся замок позволяет открывать и закрывать хомут одной рукой
- Запорный винт защищен от выпадания



- Запорный винт не выпадает даже при полном раскрытии хомута
- С высокоэластичной виброизоляционной резиной DÄMMGULAST®: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- ИСПЫТАНО НА ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ
- Это изделие было отмечено знаком качества «Gütezeichen Rohrbefestigung» по стандарту RAL-GZ 655-B

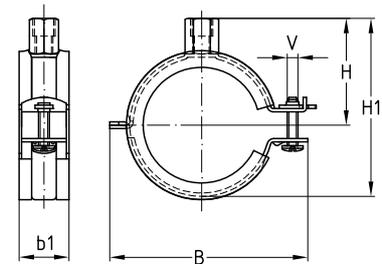

### Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
12 мм–1¼"	400
1½"–2"	500
70 мм–4"	1 000

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]				
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V
M8	¾	12	12–14	141485	100	штука	50	23	33	20	M5
			15–18	136101					37	22	
			19–22	136102					41	24	
			23–27	136103					46	27	
	1	28	26–30	141486					49	28	
			32–35	141487					54	31	
			37–41	141488					60	33	
			42–46	141489					65	36	
M8/M10	1½	55	48–51	141490	50	штука	28	71	39	M6	
			53–58	141491				77	33		
			59–64	141492				82	36		
			68–73	119532				88	39		
	2	70	74–80	119536				94	51		
			83–87	119540				101	54		
			89–92	119544				108	62		
			100–104	119473				114	65		
3	83	108–111	119477	119	59						
		112–115	119481	126	62						
				132	65						
				137	68						
4	110			148	73						
				156	77						
				160	79						